

Duschbrause für Free mit Thermostat

Bautechnische Voraussetzungen:

1. Empfohlene Mindestraumhöhe:

2200 mm

2. Montage auf gefliesten Wänden

3. Druck:

min. Fließdruck = 3 bar
max. Fließdruck = 6 bar
Fließdruck > 6 bar erfordert Druckminderer

4. Anschlüsse:

Kalt- und Warmwasseranschluss,
1/2 Zoll
Stichmaß: 150 mm
(Mittenmaß, Zuleitung Kalt-/ Warmwasser)
Blendendurchmesser 80 mm

Technische Daten:

1. Maße:

Höhe ca. 855 - 1205 mm
Breite ca. 300 mm
Tiefe ca. 740 - 1050 mm

2. Ausstattung:

- Sicherheitsthermostat mit 38°C-Sperre mit Umsteller zwischen Hand- und Tellerkopfbrause
- verchromtes Messinggrundgestell
- Tellerkopfbrause
- Handbrause

3. Verbrauch bei 3 bar anliegenden Fließdruck:

- Kopfbrause: ca. 12l/min.
- Handbrause: ca. 12l/min.

Warmwasserversorgung: Empfehlung:

- zentrale Warmwasserversorgung
- Wasserspeicher (Mindestkapazität 120 Liter = Duschdauer ca. 15-20 Min.)
- elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mind. 24 kW

1) Sicherheit -


38°C Sicherheits-Thermostat (siehe S. 109)




2) Tiefenverstellbarkeit - ausziehbare Teleskopstange zur individuellen Montage



3) Höhenverstellbarkeit - ausziehbare Teleskopstange zur individuellen Montage



4) Wahlweise Kopfbrause




Kopfbrause eckig (250 x 250 mm)



Kopfbrause rund (Ø 250 mm)




Kopfbrause (50 x 50 cm)



Einfache Reinigung


5) Handbrause



Handbrause mit verschiedenen Strahlarten



Einfache Reinigung




Regulierbare Höhe

6) Duschvarianten




Regendusche



Handbrause fest



Handbrause manuell

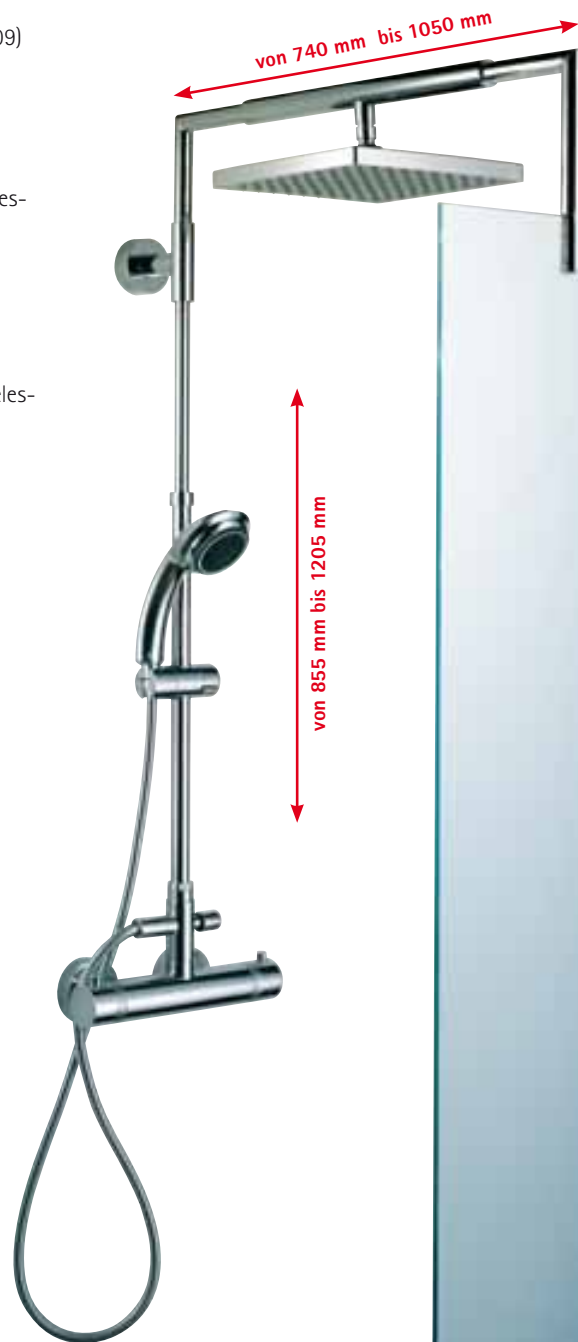

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kopfbrause
DuschMaster Rain für Free mit Thermostat, Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche		
D9619	Duschbrause für Free mit Thermostat	Kopfbrause rund
D9618	Duschbrause für Free mit Thermostat	Kopfbrause eckig
D9623	Duschbrause für Free mit Thermostat	Kopfbrause 50 x 50 cm
D9628	Kopfbrause, rund (Einzelbestellung)	
D9629	Kopfbrause, eckig (Einzelbestellung)	
D9627	Kopfbrause, 50 x 50 cm (Einzelbestellung)	



3
Jahre
Produkt
Garantie

10
Jahre
Nachkauf
Garantie

Einfach ohne

Bohren!

Befestigung ohne
Bohrlöcher möglich
(siehe Seite 128/129)

D9619 / D9618 / D9623